

Y24P

TRANSFORMATEUR DE TENSION INTERIEUR MOYENNE TENSION



CARACTERISTIQUES GENERALES

Transformateur de tension 1 pôle isolé, compact et à isolement sec pour usage intérieur.

- ✓ Norme : CEI 61869-3
- ✓ Température ambiante : jusqu'à -25/+40°C
- ✓ Homologation ENEDIS





CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ Niveau d'isolement : jusqu'à 24/50/125kV
- ✓ Fréquence : 50Hz | 60Hz
- ✓ Tension primaire (Un) : jusqu'à 24000/√3V
- ✓ Facteur de tension : 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ Classe de précision : 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ Puissance de précision : jusqu'à 10VACL0.2-50VACL0.5-100VACL1
- ✓ Enroulement d'amortissement : sur demande
- ✓ Puissance thermique : jusqu'à 250VA



ENCOMBREMENT

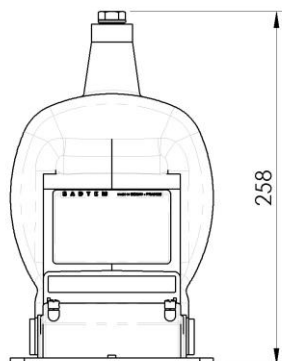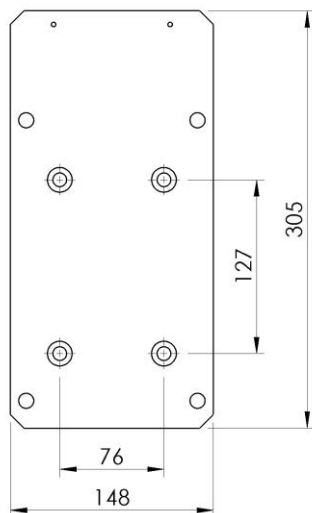

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ Masse approximative : 15kg
- ✓ Sortie de câble : PG16
- ✓ Avec capot plombable



OPTIONS

- ✓ Embase courte sans capot plombable
- ✓ Porte fusible avec fusible primaire
- ✓ Version raccourcie hauteur 230mm (Y24PR)

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies - 59506 DOUAI cedex - France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com