


# KTO6

## TRANSFORMATEUR DE COURANT MOYENNE TENSION TRAVERSANT INTERIEUR

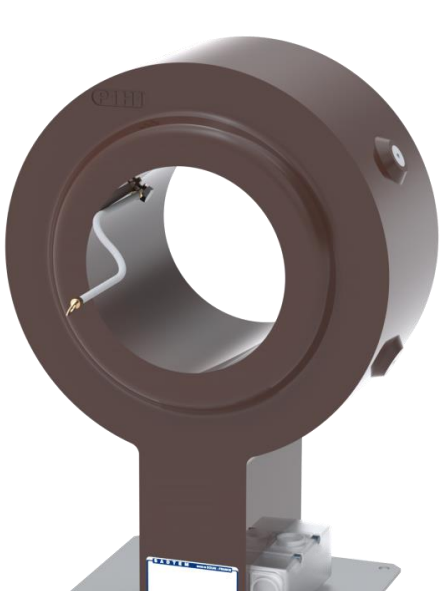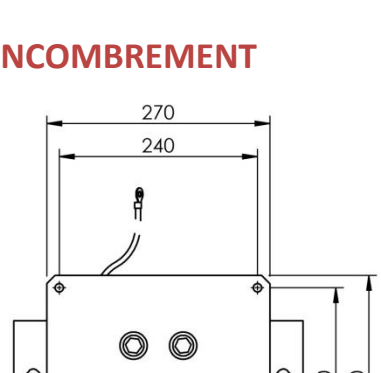

## ENCOMBREMENT

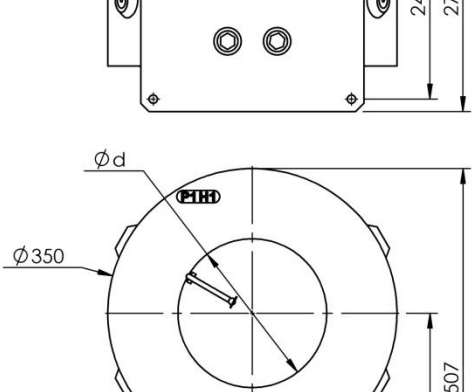


## CARACTERISTIQUES GENERALES

Transformateur de courant moyenne tension à isolement sec pour passage de barres ou de tubes non isolés.

- ✓ **Normes :** CEI 61869-2 | CSA C61869-2 | IEEE C57-13
- ✓ **Diamètre de passage (Ød) :** 117mm | 150mm | 180mm |
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Homologation CSA :** autorisation LR 109295

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 24/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Courant primaire (In) :** jusqu'à 6000A
- ✓ **Courant de court-circuit thermique (Ith) :** jusqu'à 200*In 1s
- ✓ **Courant de court-circuit dynamique (Idyn) :** jusqu'à 2.5 * Ith
- ✓ **Nombre de noyaux :** 1 à 3
- ✓ **Double rapport :** par prise au secondaire
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.2S | 0.5 | 0.5S | 1 | 3 | 5 | 5P | 10P | 5PR | 10PR | PX
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.15 | 0.15S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5L ..| 10L..
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C..

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** de 45 à 55kg
- ✓ **Mise au potentiel (Um ≥ 12kV) :** cosse Ø 6mm
- ✓ **Avec capot plombable**

## OPTIONS

- ✓ **Sans plaque de base**
- ✓ **Sans capot plombable**

**Dimensions en mm**

**Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.**

SADTEM

**TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE**
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP013 Rev : 00/05-21