SW45

TRANSFORMATEUR DE COURANT MOYENNE TENSION INTERIEUR



CARACTERISTIQUES GENERALES


Transformateur de courant compact à isolement sec pour usage intérieur particulièrement adapté pour le comptage tarifaire et la protection dans les cellules moyenne tension.


- ✓ **Normes :** CEI 61869-2 | CSA C61869-2 | IEEE C57-13
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Homologation ENEDIS :** autorisation N°16C033/SD
- ✓ **Homologation CSA :** autorisation LR 109295

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 25/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Courant primaire (In) :** jusqu'à 1250A
- ✓ **Courant de court-circuit thermique (Ith) :** jusqu'à 40kA 1s
- ✓ **Courant de court-circuit dynamique (Idyn) :** jusqu'à 2.5 * Ith
- ✓ **Nombre de noyaux :** 1 à 3
- ✓ **Double rapport :** par prise au secondaire ou par couplage primaire
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.2S | 0.5 | 0.5S | 1 | 3 | 5 | 5P | 10P | PX
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.15 | 0.15S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5L ..| 10L..
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C..

ENCOMBREMENT

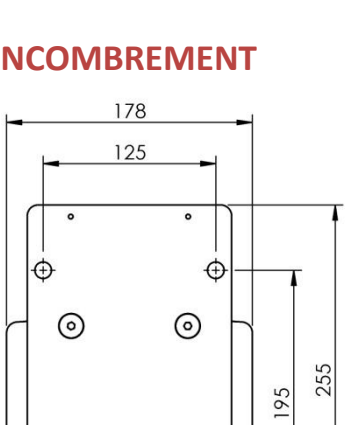

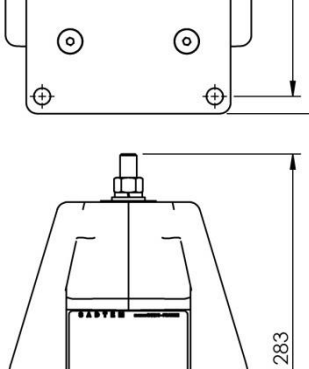

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 19kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG16
- ✓ **Avec capot plombable**

OPTIONS

- ✓ **Embase courte sans capot plombable**
- ✓ **Sans goujons primaires**

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP015 Rev : 00/07-21