SW460

TRANSFORMATEUR DE COURANT MOYENNE TENSION INTERIEUR



CARACTERISTIQUES GENERALES


Transformateur de courant compact à isolement sec, temporairement immersible et intégralement blindé.


- ✓ **Norme :** CEI 61869-2
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Indice de protection :** IP27 (2 mètres – 30 minutes)
- ✓ **Raccordement primaire :** Interface personnalisée ABB
- ✓ **Homologation ENEDIS :** autorisation N°….

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** 24/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz
- ✓ **Courant primaire (In) :** jusqu'à 600A
- ✓ **Courant de court-circuit thermique (Ith) :** 12.5kA1s
- ✓ **Courant de court-circuit dynamique (Idyn) :** 2.5 * Ith
- ✓ **Nombre de noyaux :** 2
- ✓ **Double rapport :** par prise au secondaire
- ✓ **Charge et classe de précision :** 7.5VACL0.2SFS10 (noyau 1)– 5VACL5P30 (noyau 2)

ENCOMBREMENT

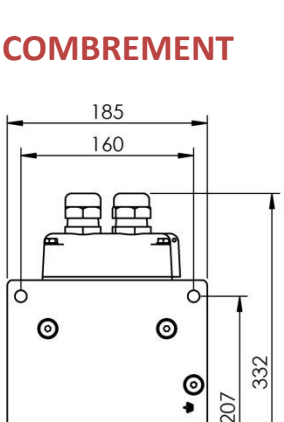

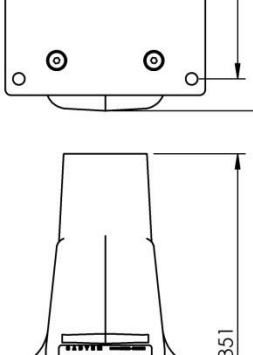

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 25kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG21 en polyamide pour câbles de Ø 13 à 18mm
- ✓ **Borne de mise à la terre**

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE

671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France

Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP021 Rev : 00/07-21