# OCF52-2

## TRANSFORMATEUR DE COURANT MOYENNE TENSION EXTERIEUR



## CARACTERISTIQUES GENERALES


Transformateur de courant à isolement sec pour usage extérieur. Son socle en aluminium et son corps en résine cycloaliphatique lui confèrent une excellente tenue électrique et mécanique en atmosphère polluée et dans des conditions climatiques extrêmes.

- ✓ **Normes :** CEI 61869-2 | CSA C61869-2 | IEEE C57-13
- ✓ **Ligne de fuite :** 1278mm
- ✓ **Distance d'arc :** 467mm
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -50/+50°C

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 52/95/250kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Courant primaire (In) :** jusqu'à 400A
- ✓ **Courant de court-circuit thermique (Ith) :** jusqu'à 40kA 1s
- ✓ **Courant de court-circuit dynamique (Idyn) :** jusqu'à 2.5 * Ith
- ✓ **Nombre de noyaux :** 1
- ✓ **Double rapport :** par prise au secondaire
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.2S | 0.5 | 0.5S | 1 | 3 | 5 | 5P | 10P | PX
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.15 | 0.15S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5L ..| 10L..
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C..

## ENCOMBREMENT

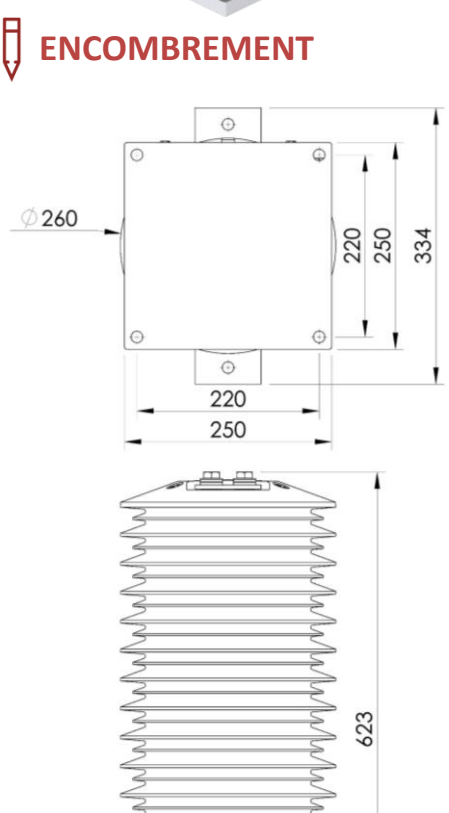


## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 55kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG21 polyamide pour câbles de Ø 10 à 18mm
- ✓ **Raccordement primaire :** à définir selon spécification

## OPTIONS

- ✓ **Sortie de câble :** adaptateur NPT 1'' ou PG21 en laiton nickelé pour câbles de Ø 13 à 19mm

**Dimensions en mm**

**Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.**


SADTEM

**TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE**

671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France

Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com


FTP029 Rev : 00/07-21