Y12G-C1 version étanche

TRANSFORMATEUR DE TENSION INTERIEUR MOYENNE TENSION



CARACTERISTIQUES GENERALES

Transformateur de tension compact à isolement sec pour usage intérieur, temporairement immersible et intégralement blindé.


- ✓ **Norme :** CEI 61869-3
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Indice de protection :** IP27 (2 mètres – 30 minutes)
- ✓ **Raccordement primaire :** Type A selon EN 50181
- ✓ **Homologation ENEDIS :** autorisation N°20C030/CDe


ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 24/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Tension primaire (Un) :** jusqu'à 24000/√3V
- ✓ **Facteur de tension :** 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ **Classe de précision :** 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ **Puissance de précision :** jusqu'à 25VACL0.2-100VACL0.5-200VACL1
- ✓ **Enroulement d'amortissement :** sur demande
- ✓ **Puissance thermique :** jusqu'à 250VA

ENCOMBREMENT

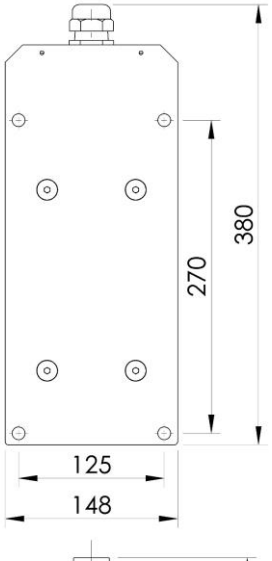



CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 22kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG21 pour câbles de Ø 13 à 18mm

OPTIONS

- ✓ **Platine primaire pour prise câblée NKT**

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP035 Rev : 00/07-21