Y24F

TRANSFORMATEUR DE TENSION INTERIEUR MOYENNE TENSION



CARACTERISTIQUES GENERALES


Transformateur de tension 1 pôle isolé à isolement sec pour usage intérieur avec fusible incorporé. Particulièrement adapté pour montage sur chariot débrochable.


- ✓ **Normes :** CEI 61869-3 | CSA C61869-3 | IEEE C57-13
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Fusible :** 24kV-6.3A DIN 10/20

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 25/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Tension primaire (Un) :** jusqu'à 24000/√3V
- ✓ **Facteur de tension :** 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.3 | 0.6 | 1.2
- ✓ **Puissance de précision (CEI) :** jusqu'à 10VACL0.2-50VACL0.5-100VACL1
- ✓ **Puissance de précision (CSA/IEEE) :** jusqu'à 0.3W-0.6WX
- ✓ **Enroulement d'amortissement :** sur demande
- ✓ **Puissance thermique :** jusqu'à 400VA

ENCOMBREMENT

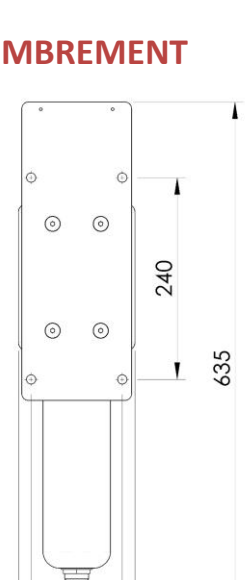



CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 23kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG16
- ✓ **Avec capot plombable**
- ✓ **Raccordement primaire :** Doigt de contact à ressort (contact mobile)

OPTIONS

- ✓ **Embase courte sans capot plombable**
- ✓ **Raccordement primaire :** Vis M8-16 (contact fixe)

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE

671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France

Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP037 Rev : 00/07-21