Y24M

TRANSFORMATEUR DE TENSION INTERIEUR MOYENNE TENSION



CARACTERISTIQUES GENERALES

Transformateur de tension 1 pôle isolé, compact et à isolement sec pour usage intérieur.


- ✓ **Normes :** CEI 61869-3 | CSA C61869-3 | IEEE C57-13
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C
- ✓ **Homologation ENEDIS**
- ✓ **Homologation CSA :** autorisation LR 109295

ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 25/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Tension primaire (Un) :** jusqu'à 24000/√3V
- ✓ **Facteur de tension :** 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2
- ✓ **Puissance de précision (CEI) :** jusqu'à 25VACL0.2-100VACL0.5-200VACL1
- ✓ **Puissance de précision (CSA/IEEE) :** jusqu'à 0.3WX-0.6WXY
- ✓ **Enroulement d'amortissement :** sur demande
- ✓ **Puissance thermique :** jusqu'à 400VA

ENCOMBREMENT

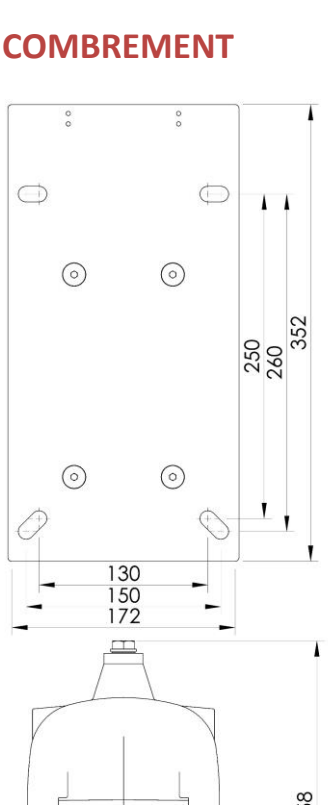

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 20kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG16
- ✓ **Avec capot plombable**

OPTIONS

- ✓ **Embase courte sans capot plombable**
- ✓ **Porte fusible avec fusible primaire**
- ✓ **Version raccourcie hauteur 230mm (Y24MR)**

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP038 Rev : 00/07-21