Y24G2

TRANSFORMATEUR DE TENSION INTERIEUR MOYENNE TENSION



CARACTERISTIQUES GENERALES


Transformateur de tension 1 pôle isolé à isolement sec pour usage intérieur.


- ✓ **Normes :** CEI 61869-3 | CSA C61869-3 | IEEE C57-13
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -25/+40°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 27.6/50/125kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Tension primaire (Un) :** jusqu'à 24000/√3V
- ✓ **Facteur de tension :** 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ **Classe de précision (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (CSA) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2
- ✓ **Puissance de précision (CEI) :** jusqu'à 50VACL0.2-200VACL0.5-500VACL1
- ✓ **Puissance de précision (CSA/IEEE) :** jusqu'à 0.3WXY-0.6WXYZ
- ✓ **Enroulement d'amortissement :** sur demande
- ✓ **Puissance thermique :** jusqu'à 600VA

ENCOMBREMENT

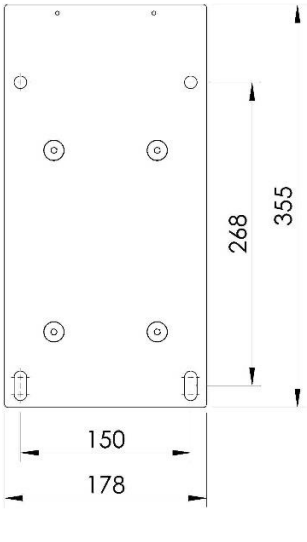



CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 35kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG16
- ✓ **Avec capot plombable**

OPTIONS

- ✓ **Température ambiante élevée:** jusqu'à 80°C (Y24G2/HT)
- ✓ **Embase courte sans capot plombable**
- ✓ **Porte fusible avec fusible primaire**

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP039 Rev : 00/07-21