
OKY36-4

TRANSFORMATEUR COMBINÉ COURANT ET TENSION EXTERIEUR



ENCOMBREMENT

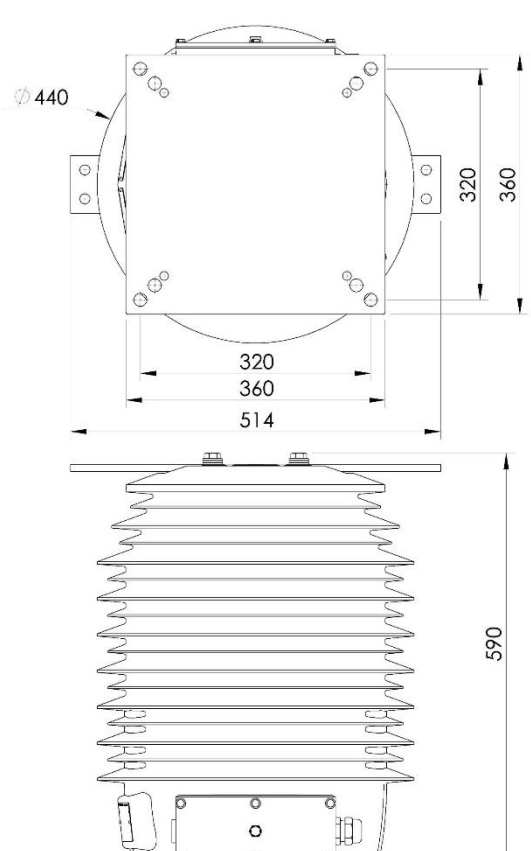

CARACTERISTIQUES GENERALES

Combiné de mesure à isolement sec pour usage extérieur comprenant un transformateur de courant et un transformateur de tension phase/terre. Son socle en aluminium et son corps en résine cycloaliphatique lui confèrent une excellente tenue électrique et mécanique en atmosphère polluée et dans des conditions climatiques extrêmes.

- ✓ **Normes :** CEI 61869-4 | CSA C61869-4 | IEEE C57-13
- ✓ **Ligne de fuite :** 1400mm
- ✓ **Distance d'arc :** 492mm
- ✓ **Température ambiante :** jusqu'à -50/+50°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- ✓ **Niveau d'isolement :** jusqu'à 36/70/200kV
- ✓ **Fréquence :** 50Hz | 60Hz
- ✓ **Courant primaire :** jusqu'à 3200A
- ✓ **Courant de court-circuit thermique :** jusqu'à 60kA 1s
- ✓ **Courant de court-circuit dynamique (Idyn) :** jusqu'à 2.5 * Ith
- ✓ **Double rapport TC :** par prise au secondaire ou par couplage primaire
- ✓ **Classe de précision TC (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.2S | 0.5 | 0.5S | 1 | 3 | 5 | 5P | 10P | PX
- ✓ **Classe de précision TC (CSA) :** 0.15 | 0.15S | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5L.. | 10L..
- ✓ **Classe de précision TC (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C..
- ✓ **Tension primaire (Un) :** jusqu'à 36000/V3
- ✓ **Facteur de tension :** 1.5 ou 1.9Un | 30s ou 8H
- ✓ **Classe de précision TT (CEI) :** 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision TT (CSA) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3P | 6P
- ✓ **Classe de précision TT (IEEE) :** 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2
- ✓ **Puissance de précision TT (CEI) :** jusqu'à 30VACL0.2-150VACL0.5-300VACL1
- ✓ **Puissance thermique :** jusqu'à 1000VA

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- ✓ **Masse approximative :** 130 kg
- ✓ **Sortie de câble :** PG21 polyamide pour câbles de Ø 10 à 18mm
- ✓ **Raccordement primaire :** à définir selon spécification

OPTIONS

- ✓ **Sortie de câble :** adaptateur NPT 1'' ou PG21 en laiton nickelé pour câbles de Ø 13 à 19mm

Dimensions en mm

Informations données à titre indicatif. Pour tout autre caractéristique ou besoin, nous consulter.

SADTEM

TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES DE MESURE
671, Rue Maurice Caullery - ZI Douai Dorignies – 59506 DOUAI cedex – France
Tél.: (33) 03 59 61 15 60 www.sadtem.com contact@sadtem.com

FTP060 Rev : 00/07-21